




**Klebstoffe | Dichtstoffe**  
03-2022



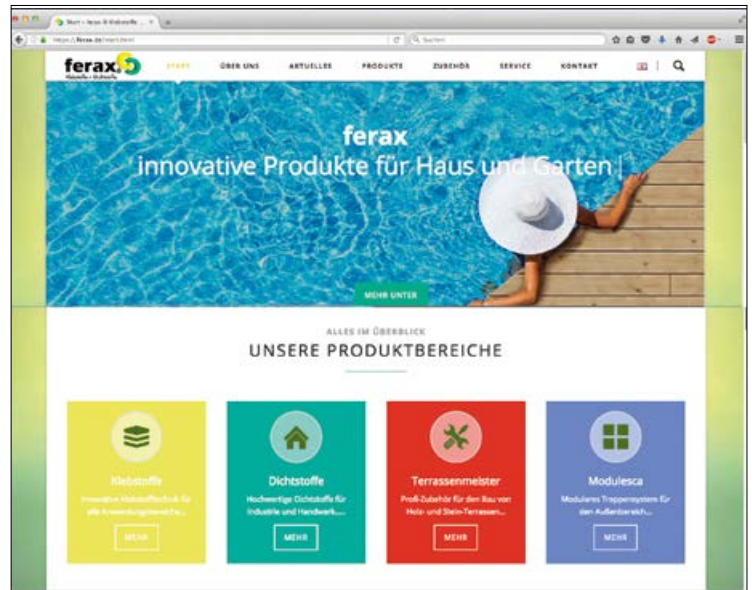

## Inhalt

### PUR-Schäume

1K-PUR / 2K-PUR-Schäume ..... Seite 3,4

### Klebstoffe

ferax® 20 Konstruktionsklebstoff ..... Seite 5  
 Sekundenklebstoffe ..... Seite 6  
 Kleb- und Dichtstoffe auf MS-Polymerbasis ..... Seite 7  
 Supertack..... Seite 8  
 D3-Leime – PUR-Leime ..... Seite 9  
 2K-Klebstoffe ..... Seite 10  
 Schmelzklebpatronen/-pistolen ..... Seite 11

### Dichtstoffe und Zubehör

Silikone neutral ..... Seite 12  
 Acrylate ..... Seite 12  
 Silikone Sanitär ..... Seite 13  
 Laminatfugenmasse ..... Seite 14  
 Parkettfugenmasse..... Seite 15  
 Vinylfugenmasse ..... Seite 16  
 Dichtstoff aus Korkschröt..... Seite 17  
 Zubehör für Dichtstoffe, Dichtungsbänder ..... Seite 18

### Reparatur, Reinigung und Pflege

Universalreiniger und PUR-Reiniger ..... Seite 19  
 ferax® Reparaturband, silber..... Seite 19  
 Aktivschaum-Reiniger, Reinigungstücher ..... Seite 20  
 Weichwachs, Hartwachs ..... Seite 21, 22  
 Abstandsplatten und Keile..... Seite 23  
 Brunox-Turbospray, Epoxy Rostsanierer ..... Seite 25

### Hilfsmittel / Werkzeuge

Nivelo – Fliesen-Nivellierungssystem ..... Seite 24  
 Verarbeitungsgeräte für Kleb- und Dichtstoffe..... Seite 26  
 Flächendüsen für Klebstoffauftrag ..... Seite 26  
 Verarbeitungsgeräte für PUR-Schäume  
 und treibgasfreie Schäume ..... Seite 27  
 Schrauben und Bit-Boxen ..... Seite 28

### Warenpräsentation / Verkaufshilfen

Regaleinsatz für Kartuschen ..... Seite 29  
 Regale für Terrassenmeister®-Produkte ..... Seite 30  
 Werbemittel ..... Seite 31



Wir entsorgen über PDR  
(Polyurethan-Dosen-Recycling)  
[www.pdr.de](http://www.pdr.de)



## ▲ 1K-PUR-Montageschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Der ideale Montageschaum zum Füllen, Dämmen, Dichten und Isolieren von Bauteilen. Haftet auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Putz und vielen Kunststoffen. Klebfrei nach 5 - 10 min. Schneidbar nach 15 - 30 min. Voll belastbar nach 24 Stunden. FCKW-frei. Lange Lagerstabilität im Originalgebinde (21 Monate). Mit Sicherheitsventil, Nachtropfschutz durch Spezialadapter und wiederverwendbarem Adapterröhrchen. Angebrochene Dose wiederverwendbar. Ausbeute der 500 ml-Dose: ca. 30 l; Ausbeute der 750 ml-Dose: ca. 45 l

## ▲ 1K-PUR-Pistolen-Montageschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Profi-Montageschaum mit Spezial NBS-Adapter für exakte Dosierung mittels Schaumpistolen. Zum Füllen, Dämmen, Dichten und Isolieren von Bauteilen. Haftet auf nahezu allen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Spanplatten, Gipskarton, Putz und vielen Kunststoffen. Klebfrei nach 5 - 10 min. Schneidbar nach 15 - 30 min. Voll belastbar nach 24 Stunden. FCKW-frei. Mit Sicherheitsventil. Angebrochene Dose wiederverwendbar. Ausbeute der 750ml-Dose: ca. 45 l

## ▲ 1K-Brunnenschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*


Spezialschaum zum Abdichten von Falzschachtringen, Regenwasser-Zisternen, Mauerdurchbrüchen, Hausanschlüssen, Hauskläranlagen. Mit Prüfbericht gem. DIN 4034 Teil 2 der LGA, Nürnberg über eine Wasserdruckbeständigkeit von 0,5 und 1,0 bar. Der Schaum kann im ausgehärteten Zustand auch verputzt und überstrichen werden. Mit Sicherheitsventil, Nachtropfschutz und wiederverwendbarem Adapterröhrchen. Angebrochene Dose wiederverwendbar. Bei +20°C wasserdicht nach ca. 3 Stunden. FCKW-frei. Ausbeute 750ml-Dose: ca. 41 l

\* vormals DIN 4102-B2

### PUR-Schäume 1K

| Artikel           | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |  |  |  |
|-------------------|--------|-------------|---------------|----|--|--|--|
| 1K-Montageschaum  | 500 ml | 100 101 500 | 4035534999908 | 12 |  |  |  |
| 1K-Montageschaum  | 750 ml | 100 101 750 | 4035534999892 | 12 |  |  |  |
| 1K-Pistolenschaum | 750 ml | 100 101 751 | 4035534999885 | 12 |  |  |  |
| 1K-Brunnenschaum  | 750 ml | 100 501 750 | 4035534999861 | 12 |  |  |  |

# PUR-Schäume 2K

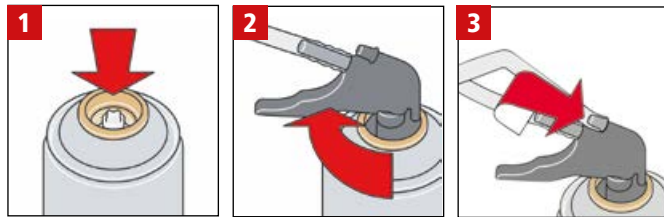

1 Sicherheitsventil 2 Spezialadapter 3 Nachtropfschutz

## ▲ 2K-PUR-Zargenschaum DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Hochwertiger 2-Komponenten-PUR-Schaum mit neuem Sicherheitsventil speziell für Türzargen und Fensterelemente. Bei der Verarbeitung den Untergrund nicht anfeuchten. Schnelle Durchhärtung. Nachdruckfrei. Spreizzeit 30 min., voll belastbar nach einer Stunde.

**Ausbeute 400ml-Dose:** ca. 9 l (ca. 2 Zargen). Fugenschalldämmwert: 58 dB. Als Reiniger empfehlen wir ferax®-PUR-Reiniger 500 ml. Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden. Aktivierung des Härter erfolgt durch Drehteller am Dosenboden. Lagerfähig im Originalgebinde: 21 Monate

**Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.**

## ▲ 2K-PUR-Zargenschnellschaum ohne Treibgas DIN 13501-1 Brandklasse E\*

Extrem schneller, treibgasfreier 2K-PUR-Zargenschaum speziell für Türzargen und Fensterelemente sowie zum Füllen und Isolieren. Zur Verarbeitung wird eine Spezialpistole (sh. Zubehör Seite 27) benötigt. FCKW-frei. Frei von Formaldehyd und PCB. Schnellhärtend (bei 20°C). Nachdruckfrei. Mauerwerk nicht anfeuchten. Schneidbar nach 3 – 5 min. Voll belastbar nach 20 Minuten. Ausbeute 210-ml-Kartusche: ca. 5,5 l.

**Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.**

\* vormals DIN 4102-B2



**PUR-Reiniger /-entferner zur Reinigung verschmutzter Oberflächen, Kleidung und von NBS-Pistolen: Art. 100 200 500 (S. 20)**

4



## ▲ PUR-Reiniger /-entferner

Spezialreiniger zur Entfernung frischer PUR-Schaumflecken auf verschmutzter Kleidung und Oberflächen sowie zur Reinigung von NBS-Pistolen. Besonders praktisch durch NBS-Adapter für Pistolenreinigung und Sprühknopf für manuelle Anwendung. Aerosol-Dose mit 500ml.

### PUR-Schäume 2K

| Artikel                           | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-----------------------------------|--------|-------------|---------------|----|
| 2K-PUR-Zargenschaum               | 400 ml | 100 102 400 | 4035534999878 | 12 |
| 2K-PUR-Zargenschaum, treibgasfrei | 210 ml | 100 102 210 | 4035534999724 | 16 |
| PUR-Reiniger                      | 500 ml | 100 200 500 | 4035534999557 | 12 |

(Staffelpreise bitte anfragen!)



## ▲ ferax® 20 – Konstruktionsklebstoff **Profi-Qualität**

Professioneller 1K-Konstruktionsklebstoff gemäß DIN EN 204 D4 sowie WATT91. Wasserfeste Verleimung für extrem starke und dauerhafte Klebeverbindungen. **ferax® 20** verbindet unterschiedlichste Materialien wie: Holz, Spanplatten, beschichtete Platten, Stein, Kunststein, Keramik, Marmor, Beton, Metalle, Alu (eloxiert bzw. pulverbeschichtet), usw. Die verschiedenen Materialien können auch untereinander verklebt werden. Mit wiederverschließbarer Schraubdüse für eine längere Haltbarkeit der angebrochenen Kartusche (angebrochen ca. 4–5 Monate). Aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit gemäß DIN EN 204 D4 kann **ferax® 20** auch im Außenbereich eingesetzt werden.

### Einsatzbereiche:

Wasserfeste Holz-/Holzverleimungen, Sockelleisten, Treppensanierung, Metallfensterbau, Natursteinverarbeitung, Haustürfüllungen, Fensterbänke, Akustikbau, Styropor- und Styrodur-Platten, etc. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Spezialklebstoffes sind nahezu unbegrenzt.

Hinweis: Zur Entfernung frischer Klebstoffreste **ferax®-Spezialreiniger clean 2000** (siehe Seite 20) verwenden. Ausgehärteter Klebstoff kann nur noch mechanisch entfernt werden. Verkaufsdiskontrollen, Verkaufshilfen etc. siehe ab Seite 28.

### Technische Daten:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Inhalt:                  | 310 ml / 470 g   |
| offene Zeit:             | max. 2 min. bei Normalklima (20°C)   |
| Aushärtung:              | nach 15 min. montagefest,<br>nach ca. 24 Std. Endfestigkeit (1 mm/12 Std.) |
| Farbe:                   | beige  |
| Basis:                   | Polyurethan-feuchtigkeitshärtend   |
| Temperaturbeständigkeit: | von –30°C bis +110°C   |
| Lagerung:                | trocken bei +10°C bis +20°C,<br>vor direkter Sonnenbestrahlung schützen    |
| Lagerfähig:              | ungeöffnet ca. 18 Monate,<br>angebrochene Gebinde ca. 4 – 5 Monate         |

### Konstruktionsklebstoff

| Artikel                          | Inhalt  | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|----------------------------------|---------|-------------|---------------|----|
| ferax® 20 Konstruktionsklebstoff | 310 ml  | 150 150 310 | 4035534999977 | 12 |
| Reiniger Clean 2000              | 1000 ml | 300 200 010 | 4035534995740 | 12 |

# 1K-Klebstoffe



## ▲ Cyanacrylat-Klebstoff ferax® 500

Sekundenklebstoff auf Cyanacrylatbasis für professionelle Anwendungen. Für Porzellan, Keramik, Kunststoffe, Gummi, Metall und viele andere Materialien (nicht für Teflon, Styropor und synthetische Gewebe). Sehr gute Wärme-, Kälte- und Witterungsbeständigkeit. SB-Verpackung.

**Hinweis:** Zur noch schnelleren Durchhärtung ferax®-Aktivator-Spray verwenden (sh. unten).

## ▲ Cyanacrylat-Klebstoff ferax® 600

Schnellhärtender 1-Komponenten-Klebstoff für handwerkliche und industrielle Anwendungen. Besonders in der Holz-, Kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie zur Verklebung von diversen Gummi- und Kunststoffoberflächen auf saugenden Werkstoffen. Vor allem in der Möbelfabrikation, Türenindustrie sowie im Modell- und Ladenbau zur Verklebung von Profilrahmen auf saugende und lackierte Oberflächen. Kurze Abbindezeit, gute Schlagzähigkeit, Feuchteständigkeit und Alterungsbeständigkeit (Reichweite Leistenverklebung: ca. 50 lfm.).

**Hinweis:** Zur noch schnelleren Durchhärtung ferax®-Aktivator-Spray verwenden (sh. unten).

## ▲ ferax®-Aktivatorspray (Beschleuniger für CA-Klebstoffe)

Beschleuniger zur schnelleren und kontrollierten Aushärtung von ferax®-Cyanacrylat-Klebstoffen. Haupteinsatzgebiet ist das Verkleben von Profilrahmen auf lackierte Oberflächen, das Versiegeln von Stellschrauben in der Feinmechanik sowie Kondensatoreinstellungen in der Elektronik. Zeichnet sich besonders durch seinen milden Eigengeruch aus.

## ▲ CA-Schnellklebe-Set (CA-Klebstoff + Aktivator im Set)

Sekundenklebstoff ferax® 600 (50 g-Flasche) + ferax®-Aktivator-Spray (200 g-Dose) im verkaufsfaktiven, transp. SB-Bliester, inkl. 2 Ersatzspitzen für CA-Klebstoff und Technischem Merkblatt.



**Noch schnellere Durchhärtung mit ferax® Aktivator-Spray**  
Art. 150 600 200

6

### 1K-Klebstoffe

| Artikel                                 | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|---|--------|-------------|---------------|----|
| CA-Klebstoff ferax 500, PE-Flasche      | 10 g   | 150 500 101 | 4035534999915 | 20 |
| CA-Klebstoff ferax 600                  | 50 g   | 150 600 505 | 4035534997948 | 10 |
| ferax Aktivator-Spray, Aerosol-Dose     | 200 ml | 150 600 200 | 4035534997973 | 12 |
| CA-Schnellklebe-Set, Bliesterverpackung |        | 150 600 999 | 4035534997980 | 10 |



## ▲ ferax® Kleben+Dichten HighTech Kleb- und Dichtstoff

Neuartiger Spezialkleb- und Dichtstoff mit hervorragender Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Metallen, Holzwerkstoffen, Keramik, Glas, Spiegel, Baumaterialien, Alu (eloxiert oder pulverbeschichtet) etc. (Farbe „glasklar“ **nicht** für Spiegelverklebung geeignet!)

**Einsatzbereiche:** Karosserie-, Container- und Bootsbau, Lüftungs- und Klimatechnik, Bodenfugen sowie für allg. Montage- und Reparaturarbeiten. **Vorteile:** Hohe Anfangshaftung. Hohe UV-Farbstabilität, sehr witterungsbeständig. Haftung ohne Primer auf diversen Untergründen. Überlackierbar. Anstrichverträglich. **Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).** Im ausformulierten Zustand: Elastische Klebefuge, hoch vibrationsfest. **Reinigung:** Die Reinigung von nicht ausgehärtetem Material mit **ferax® Reiniger clean 2000** (sh. Seite 19), ausgehärtet nur mechanisch zu entfernen. Nicht geeignet für Natursteinanwendung.


## ▲ ferax® Leistenkleber

Lösungsmittelfreier, fugenfüllender, universell einsetzbarer Montgeklebstoff mit hoher Anfangshaftung für den Innenbereich

**Einsatzbereiche:** Speziell zum Kleben von Sockelleisten auf diverse Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Holz, Keramik, Metall, Kunststoffe etc. Ein Fügeteil muss saugend sein. Zum Kleben von Styrodur und Hartschaumprofilen sowie Stuckleisten. Reichweite einer Kartusche: ca. 30 Laufmeter Leisten. **Nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).**

**Hinweis:** Für hochfeste und stark belastete Verklebungen im Innen- und Außenbereich empfehlen wir unseren Konstruktionsklebstoff **ferax®20** gemäß DIN EN 204 D4 (siehe S. 5), für witterungsbeständige, hochfeste, elastische Verklebungen unser Produkt **Kleben+Dichten** (siehe oben), bzw. **SUPERTACK** (sh. S. 8)

| Kleben+Dichten        |          |        |             |               |    |
|-----------------------|----------|--------|-------------|---------------|----|
| Artikel               | Farbe    | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
| ferax® Kleben+Dichten | weiß     | 290 ml | 150 800 310 | 4035534997027 | 12 |
| ferax® Kleben+Dichten | schwarz  | 290 ml | 150 897 310 | 4035534996013 | 12 |
| ferax® Kleben+Dichten | grau     | 290 ml | 150 899 310 | 4035534996006 | 12 |
| ferax® Kleben+Dichten | glasklar | 290 ml | 150 896 310 | 4035534994569 | 12 |
| ferax® Leistenkleber  | weiß     | 310 ml | 150 910 310 | 4035534993647 | 12 |



**extrem starke  
Anfangshaftung**

## ▲ ferax® Supertack

Fixiert sofort – kein Abrutschen. Universeller Montageklebstoff für den Innen- und Außenbereich. Elastische Klebefuge. Farbe: weiß, 290 ml (Dickwandkartusche)

- **ferax®-SUPERTACK** ist ein neuartiger Kleb- und Dichtstoff auf der Basis MS-Hybrid-Polymer mit hervorzuhebenden Produkteigenschaften und einer **extremen Anfangshaftung** (= Tack).
- **ferax®-SUPERTACK** wird aufgrund seines breiten Haftungsspektrums im Innen- und Außenbereich besonders für die verschiedensten Anwendungen im Fahrzeug-Container- und Karosseriebau, im Apparate- und Maschinenbau, der Lüftungs- und Klimatechnik sowie für viele allgemeine Montage- und Reparaturarbeiten eingesetzt.
- **ferax®-SUPERTACK** zeigt an verschiedensten Metallen, Holzwerkstoffen, Kunststoffen, Baumaterialien, Keramik und Glas, Spiegel, etc. ausgezeichnete Haftung bei entsprechender Vorbehandlung der Fügeteile.
- **ferax®-SUPERTACK** ist im frischen und ausgehärteten Zustand überlackierbar.
- **ferax®-SUPERTACK** besitzt im ausgehärteten Zustand eine elastische Klebefuge mit hoher UV-Farbstabilität und Witterungsbeständigkeit und Vibrationsfestigkeit.
- **ferax®-SUPERTACK** ist silikonfrei und lösemittelfrei, geruchlos und schwindfrei und haftet auch auf feuchten Untergründen.
- **ferax®-SUPERTACK** ist beständig gegen Wasser, Öle, Fette, verdünnte organische Säuren und Alkalien. Nicht beständig gegen konzentrierte Säuren und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nicht für den dauerhaften Unterwassereinsatz geeignet.
- Mit **ferax®-SUPERTACK** geklebte Werkstücke können unmittelbar nach dem Auftragen/Fügen der Werkstoffe überlackiert werden.

### Technische Daten:

|                |  |
|----------------|--|
| Inhalt:        | 290 ml   |
| Hautbildezeit: | bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte ca. 8 min.  |
| Aushärtung:    | bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte<br>3-4 mm Klebstoffraupe ca. 24 h   |
| Farbe:         | weiß   |
| Basis:         | 1-K-feuchtigkeitsvernetzendes MS-Hybrid-Polymer<br>Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C  |
| Lagerung:      | Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei<br>Temperaturen von +15°C bis +25°C ohne direkte<br>Sonnenbestrahlung lagern.                                      |
| Lagerfähig:    | ungeöffnet ca. 18 Monate,<br>angebrochene Gebinde ca. 4 – 5 Monate   |
| Reinigung:     | Die Reinigung von nicht ausgehärtetem Klebstoff<br>erfolgt mit <b>ferax® Reiniger clean 2000</b> , ausgehärteter<br>Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden. |

### Kleben+Dichten

| Artikel             | Farbe | Inhalt  | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|---------------------|-------|---------|-------------|---------------|----|
| ferax® Supertack    | weiß  | 290 ml  | 150 810 290 | 4035534991124 | 12 |
| Reiniger clean 2000 |       | 1000 ml | 300 200 010 | 4035534995740 | 10 |



# Leime D3/D4



## ▲ D3-Leime gemäß DIN EN 204 D3

**ferax® D3-Leim** ist ein Spezialleim für die Parkett- und Laminatverlegung (Nut- und Federverbindungen). **ferax® D3-Leime** können weiter zur Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung eingesetzt werden und erreichen ohne Härterzugabe die Erfordernisse gemäß DIN EN 204 D3. Dieser Spezialleim kommt überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Anforderung an die Wasserbeständigkeit gesetzt wird. Beachten Sie unser Technisches Merkblatt. In verschiedenen Gebindegrößen lieferbar.

## ▲ PUR-Leime (fließfähige Flächenklebstoffe)

### ferax® 70 PUR-Leim mit **zähharter** Klebefuge

#### Anwendung:

Für konstruktive Holz-/Holzverbindungen gem. DIN EN 204 D 4 und WATT 91. Für Fensterkanteln, Schlitz-/Zapfenverleimung, Haustür-Rohlinge, Haustür-Aufdoppelungen, Treppenstufen, Pergolen, Zaunpfähle, Handläufe, Gipsfaserplatten untereinander, Gestellverleimung (Möbelbau), Ornamentverklebungen (Holz) vor der Lackierung.

Hautbildezeit trocken: ca. 40 min., Hautbildezeit nass: ca. 15 min., Presszeit: ab 80 min.

### ferax® 80 PUR-Leim mit **zähelastischer** Klebefuge

#### Anwendung:

Fließfähiger Flächenklebstoff für verschiedenste Anwendungen in Handwerk und Industrie. Für Sandwichplatten, Holz-Schaum-Alu Fensterkombinationen, Wohnwagenwände, Containereiwände, Schiffs-, Bootsbau, Ladenbau, Innenausbau, Metallverklebungen, Fenster und Türen, Ornamentverklebungen (Holz) nach der Lackierung.

Hautbildezeit trocken: ca. 25 min., Hautbildezeit nass: ca. 12 min., Presszeit: ab 60 min.



### Leime D3/D4

| Artikel                       | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |  |  |  |
|-------------------------------|--------|-------------|---------------|----|--|--|--|
| D3-Leim, PE-Flasche           | 100 g  | 150 300 001 | 4035534997744 | 20 |  |  |  |
| D3-Leim, PE-Flasche           | 250 g  | 150 300 002 | 4035534997775 | 20 |  |  |  |
| D3-Leim, PE-Flasche           | 500 g  | 150 300 005 | 4035534999991 | 20 |  |  |  |
| D3-Leim, PE-Flasche           | 1000 g | 150 300 010 | 4035534999984 | 10 |  |  |  |
| PUR-Leim ferax 70, PE-Flasche | 500 ml | 150 470 005 | 4035534996648 | 20 |  |  |  |
| PUR-Leim ferax 80, PE-Flasche | 500 ml | 150 480 005 | 4035534998536 | 20 |  |  |  |

# 2K-Klebstoffe



## ▲ 2K-Verbundmörtel, styrolfrei, 150 ml

**ferax® 2K-Verbundmörtel** ist ein 2-Komponenten-Klebstoff, **styrolfrei**, mit besonders schneller Reaktionszeit und hoher Tragfähigkeit. Bestehend aus Harz- und Härtermischung. Verarbeitbar mit Standard-Kartuschenpressen inkl. Statikmischrohr. Endfestigkeit nach ca. 4 Stunden (bei Raumtemperatur). **Für Hohlkammersteine sind ferax® Siebhülsen erforderlich.**

**Einsatzbereich:** Für die spreizdruckfreie Verklebung von Gewindestangen, Ankerstangen etc. in Beton, Mauerwerk aus Lochstein, Hohlblockziegel, Porenbeton. Geeignet für Geländer, Treppenstufen, Fenstergitter, Maschinen, Anschlusselementen, Markisen, Brunnen, Denkmäler etc. Für optimales Einkleben in Hochlochziegeln etc. immer Siebhülsen aus Kunststoff verwenden.



Siebhülsen zum Einsatz bei Hohlkammersteinen

Gewindestücke und Innengewindehülsen (S. 11)



10

### Verbundmörtel

| Artikel  | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE    |
|--|--------|-------------|---------------|-------|
| Verbundmörtel, styrolfrei  | 150 ml | 150 460 150 | 4035534995993 | 10    |
| Statikmischrohr für Verbundmörtel  |        | 150 999 054 | 4035534995900 | 10    |
| Verbundmörtel -Set<br>(1 Verbundmörtel 150 ml, 4x Siebhülse 15 x 85 mm, 4x Gewindestange 10 x 100 mm)    |        | 150 460 151 | 4035534990943 | 1 Set |
| Verbundmörtel -Set<br>(1 Verbundmörtel 150 ml, 8 x Siebhülse 15 x 85 mm, 8 x Gewindestange 10 x 100 mm)  |        | 150 460 158 | 4035534990714 | 1 Set |
| Verbundmörtel -Set<br>(1 Verbundmörtel 150 ml, 8 x Siebhülse 16 x 130 mm, 8 x Gewindestange 12 x 115 mm) |        | 150 460 258 | 4035534987936 | 1 Set |



### Siebhülsen zum Einsatz bei Hohlkammersteinen

| Abmessung             | Außenabmessung | Art.-Nr.    | EAN           | passend für Gewindestangen | VE |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------------|----|
| Siebhülse, Kunststoff | Ø 12 x 50 mm   | 600 512 050 | 4035534995948 | M6 bis M8                  | 10 |
| Siebhülse, Kunststoff | Ø 15 x 85 mm   | 600 515 085 | 4035534995931 | M10                        | 10 |
| Siebhülse, Kunststoff | Ø 16 x 130 mm  | 600 515 130 | 4035534995924 | M10 bis M12                | 10 |
| Siebhülse, Kunststoff | Ø 20 x 85 mm   | 600 520 085 | 4035534995917 | M14                        | 10 |
| Siebhülse, Metall     | Ø 16 x 1000 mm | 600 516 100 | 4035534990776 | M10 bis M12                | 1  |
| Siebhülse, Metall     | Ø 22 x 1000 mm | 600 522 100 | 4035534990769 | M14 bis M18                | 1  |

# 2K-Klebstoffe

## ▲ Gewindestücke, Innengewindehülsen 2K-Verbundmörtel



Gewindestücke  
und Innengewindehülsen

**Gewindestücke für Verbundmörtel** mit Mutter und U-Scheibe, Stahl blauverzinkt. Zum Einkleben ins Mauerwerk.

| Abmessung   | Art.-Nr.    | EAN           | passend für Siebhülsen | VE | UV  |
|-------------|-------------|---------------|------------------------|----|-----|
| 6 x 70 mm   | 600 606 070 | 4035534994668 | 12                     | 10 | 200 |
| 8 x 100 mm  | 600 608 100 | 4035534994651 | 12                     | 10 | 200 |
| 10 x 100 mm | 600 610 100 | 4035534994644 | 12                     | 10 | 200 |
| 12 x 115 mm | 600 612 115 | 4035534994637 | 12                     | 10 | 200 |

**Innengewindehülse für Verbundmörtel**, Stahl, gelb chromatiert. Zum Einkleben ins Mauerwerk.

| Abmessung  | Art.-Nr.    | EAN           | passend für | Bohrer | VE | UV  |
|------------|-------------|---------------|-------------|--------|----|-----|
| 6 x 40 mm  | 600 706 040 | 4035534994613 | 12 x 50     | 10     | 10 | 200 |
| 8 x 70 mm  | 600 708 070 | 4035534994606 | 20 x 85     | 14     | 10 | 200 |
| 10 x 70 mm | 600 710 070 | 4035534994590 | 20 x 85     | 16     | 10 | 200 |
| 12 x 70 mm | 600 712 070 | 4035534994583 | 20 x 85     | 18     | 10 | 200 |

# Schmelzklebepatronen/-pistolen

11

## ▲ Schmelzklebepatronen und -pistolen

**ferax**<sup>®</sup>-Schmelzklebe-Patronen, hochtransparent und elastisch, zum schnellen und universellen Heißkleben. Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und elastische Materialien. Passend für alle genormten Pistolen mit Ø 12 mm. Durch einfaches Ablängen sind die Patronen auch für viele andere Pistolentypen verwendbar. Einsatzbereich: Zum Fixieren von Holz- und Kunststoffleisten, Leitungsschellen, Kabeln, Textilien, Zierknöpfen, usw. Für Handwerk, Modellbau, Floristik und Haushalt universell einsetzbar.

**Achtung:** Flüssiger Schmelzkleber kann bis zu 200 °C heiß werden. Verbrennungsgefahr!



| Artikel                                  | Stück  | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|--|--------|-------------|---------------|----|
| Schmelzklebepatronen, transparent, 12 mm | 200 g  | 150 555 002 | 4035534999656 | 10 |
| Schmelzklebepatronen, transparent, 12 mm | 1000 g | 150 555 010 | 4035534999625 | 5  |
| ferax Pistole SK 180, grau               | 1      | 150 555 180 | 4035534993623 | 10 |
| ferax Pistole SK 190, grau               | 1      | 150 555 190 | 4035534993630 | 10 |

# Dichtstoffe und Zubehör

12



## ▲ ferax® Silikon neutral nach DIN 18545 E, 18540

**ferax® Silikon neutral** ist ein besonders hochwertiger, geruchsneutraler, anwendungsfertiger Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff, der über die Reaktion mit Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem dauerelastischen Endprodukt ausvulkanisiert (Alkoxy-System).

**Vorteile:** ● absolut neutral ● geruchsneutral ● A1 anstrichverträglich DIN 52452 T 4 ● D1 Dichtstoff nach IVD-Merkblatt Nr. 9 ● dauerelastisch ● wasserdicht, witterungs- und alterungsbeständig ● UV-beständig ● gute Haftung auf allen Untergründen auch ohne Primer ● keine Korrosion bei Metallkontakt ● temperaturbeständig: – 60°C bis +150°C

**Einsatzbereich:** Glasversiegelung, Verbundsicherheitsglas, Anschluss- und Dehnungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz (Technisches Merkblatt beachten).

**Gebinde:** Kartusche mit 310ml

**Farben:** transparent, weiß, grau, braun, schwarz  
(weitere Farben und Gebinde auf Anfrage)

## ▲ ferax® Acryl-Dichtstoff

**ferax® Acryl** ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, plastoelastischer Acryl-Dispersions-Dichtstoff, physikalisch trocknend, mit einer max. Bewegungsaufnahme von 15 %. Für den Innen- und Außenbereich.

**Einsatzbereich:** Abdichten von Innenfugen und Anschlußfugen. Gute Haftung bei allen saugfähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz (Technisches Merkblatt beachten).

- Materialbasis: Acryl-Dispersion
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C
- Temperaturbeständig: –25°C bis +80°C
- Hautbildung: nach 5 min.
- Farben: weiß, grau, braun  
(weitere Farben und Gebinde auf Anfrage)


## ▲ ferax® Strukturacryl

Hochwertiger Acryl-Dichtstoff, welcher der Fuge ein putz- bzw. strukturähnliches Aussehen verleiht. Der Dichtstoff enthält kleine Kunststoffkörper (kein Quarzsand!) Im Innen- und Außenbereich einsetzbar und überstreichbar.



**Zur Verarbeitung empfehlen wir ferax® Fugenmeister und Rundprofile (s. Seite 18)**

| Dichtstoffe     |             |        |             |               |    |
|-----------------|-------------|--------|-------------|---------------|----|
| Artikel         | Farbe       | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
| Silikon neutral | transparent | 310 ml | 120 300 003 | 4035534998741 | 12 |
| Silikon neutral | weiß        | 310 ml | 120 300 010 | 4035534999809 | 12 |
| Silikon neutral | manhattan   | 310 ml | 120 300 026 | 4035534997928 | 12 |
| Silikon neutral | braun       | 310 ml | 120 300 060 | 4035534998734 | 12 |
| Acryl           | weiß        | 310 ml | 120 100 001 | 4035534999793 | 12 |
| Acryl           | grau        | 310 ml | 120 100 002 | 4035534999403 | 12 |
| Acryl           | braun       | 310 ml | 120 100 003 | 4035534999540 | 12 |
| Struktur-Acryl  | weiß        | 310 ml | 120 100 009 | 4035534991964 | 12 |



**fungizid  
hoch elastisch  
lösemittelfrei**



transparent



weiß



silbergrau



fugengrau



manhattan



betongrau



anthrazit



## ▲ ferax® Sanitär-Silikon

**ferax® Sanitär-Silikon** ist ein hochwertiger, anwendungsfertiger Einkomponenten-Silikon-Dichtstoff (Acetatsystem) und wurde speziell entwickelt für die Anwendung in Feuchträumen wie Badezimmern etc.; **ferax® Sanitär-Silikon** wird besonders bei Anschlussfugen an Badewannen, Waschbecken, Duschkabinen, bei Dehnungs- und Anschlussfugen bei keramischen Wand- und Bodenbelägen sowie zur Abdichtung bei sanitären Installationen eingesetzt.

**ferax® Sanitär-Silikon** haftet auf allen gebräuchlichen Baustoffen im Sanitärbereich wie z. B. Alu eloxiert, glasierte Fliesen, Glas, Kacheln, viele Kunststoffe, Porzellan, etc.

**ferax® Sanitär-Silikon** enthält fungizide und bakterizide Wirkstoffe, die einem Befall durch Mikroorganismen entgegenwirken. **ferax® Sanitär-Silikon** ist aufgrund seiner besonderen Viskosität sehr gut zu verarbeiten und zeichnet sich durch eine gute Glättfähigkeit und Modellierbarkeit aus. Zur Unterstützung der schimmelabweisenden Eigenschaften wird empfohlen, die Fugenoberflächen und die angrenzenden Flächen mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel sauber zu halten. **ferax® Sanitär-Silikon** ist beständig gegen handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

### Vorteile:

- 24 Monate lagerstabil
- fungizid
- bakterizid
- farbecht
- lösemittelfrei
- hoch elastisch
- optimal glättbar
- schnelltrocknend

**Gebinde:** Kartusche mit 310ml

### Technische Daten

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Inhalt                   | 310 ml  |
| Basis:                   | Acetat-System   |
| Spezifisches Gewicht:    | ca. 1,02 transparent und farbig   |
| Zul. Fugenbewegung:      | ca. 25 %  |
| Verarbeitungstemperatur: | +5°C bis +35°C.   |
| Temperaturbeständigkeit: | von -40°C bis +180°C  |
| Lagerung:                | Bei kühler und trockener Lagerung in luftdichten Gebinden mind. 24 Monate |

Weitere Hinweise sh. Technisches Datenblatt.

### Sanitär-Silikon

| Artikel         | Farbe       | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-----------------|-------------|--------|-------------|---------------|----|
| Sanitär-Silikon | transparent | 310 ml | 120 200 003 | 4035534995511 | 12 |
| Sanitär-Silikon | weiß        | 310 ml | 150 200 010 | 4035534995528 | 12 |
| Sanitär-Silikon | silbergrau  | 310 ml | 150 200 020 | 4035534995504 | 12 |
| Sanitär-Silikon | fugengrau   | 310 ml | 150 200 024 | 4035534995498 | 12 |
| Sanitär-Silikon | manhattan   | 310 ml | 120 200 028 | 4035534995481 | 12 |
| Sanitär-Silikon | betongrau   | 310 ml | 120 200 032 | 4035534995474 | 12 |
| Sanitär-Silikon | anthrazit   | 310 ml | 120 200 036 | 4035534995467 | 12 |

# Profi-Fugenmasse für Laminat



14

## ▲ ferax® Laminatfugenmasse – matte Oberfläche

ferax® Laminatfugenmasse ist eine hochwertige, einkomponentige Fugenmasse auf neutraler Silikonbasis. Reines Naturstein-Silikon in matter Oberfläche.

### Einsatzbereich:

Eignet sich hervorragend zum Verschließen von Übergangsfugen bei Laminatböden, von Fugen bei Zargen zum Boden, bei Übergängen zu Natursteinböden wie Marmor, Granit, Sandstein, Gneis, Terrazzo etc. – keine Gefahr durch das Abwandern von Weichmachern bzw. anderen Stoffen im Randbereich von Natursteinen – keine Randzonenverfärbung. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

### Vorteile:

- fungizid ausgestattet
- lösemittelfrei
- hoch elastisch
- natursteinverträglich
- weichmacherfrei
- schnelltrocknend

### Technische Daten:

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Spezifisches Gewicht:    | ca. 1,03 g/cm <sup>3</sup>         |
| Eigenschaft:             | pastös, standfest                  |
| Hautbildungszeit:        | ca. 5 min. (bei +23°C und 50% RLF) |
| Verarbeitungstemperatur: | +5°C bis +35°C.                    |
| Wärmebeständigkeit:      | -50°C bis +150°C                   |
| Modul 100%:              | ca. 0,7 N/mm <sup>2</sup>          |

### Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung mind. 18 Monate.

### Lieferform:

Standardkartusche mit 310ml

Weitere Hinweise sh. Technisches Datenblatt.

Beachten Sie hierzu unsere speziell entwickelten Verkaufsdiskontrollen ab Seite 28.

### Fugenmasse Laminat

| Artikel           | Farbe                         | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-------------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|----|
| Laminatfugenmasse | Ahorn/Esche/Fichte            | 310 ml | 120 150 001 | 4035534995450 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Eiche hell                    | 310 ml | 120 150 002 | 4035534995443 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Eiche dunkel                  | 310 ml | 120 150 003 | 4035534995436 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Buche hell                    | 310 ml | 120 150 004 | 4035534995429 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Buche dunkel                  | 310 ml | 120 150 005 | 4035534995412 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Kirschbaum                    | 310 ml | 120 150 007 | 4035534995405 | 12 |
| Laminatfugenmasse | weiß                          | 310 ml | 120 150 006 | 4035534991988 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Nussbaum/Eiche kerngeräuchert | 310 ml | 120 150 008 | 4035534995399 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Merbau Mahagoni               | 310 ml | 120 150 009 | 4035534995382 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Wenge                         | 310 ml | 120 150 010 | 4035534994453 | 12 |
| Laminatfugenmasse | Anthrazit                     | 310 ml | 120 150 011 | 4035534993616 | 12 |

# Profi-Fugenmasse für Parkett

## ▲ ferax® Parkettfugenmasse

**ferax®-Parkettfugenmasse** ist eine gebrauchsfertige, einkomponentige, silikonfreie, lösemittel- und formaldehydfreie Fugenmasse auf der Basis einer hochwertigen Polyacrylat-Dispersion.

### Einsatzbereich:

Eignet sich hervorragend zum Verschließen von Fugen bei allen Arten von Holzböden, wie z. B. Parkett, Dielen, Holzpflaster, Sockelleisten usw. sowohl vor als auch nach der Holzversiegelung. Zum Verfugen von Sockelleisten und anderen Abschlüssen. Nur für den Innenbereich.

### Vorteile:

- silikonfrei ● lösemittelfrei ● geruchsneutral ● schnelltrocknend
- schleifbar ● ohne Verlaufsstörungen überversiegelbar
- temperaturbeständig: von -20°C bis +80°C

### Lagerung:

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Originalgebinde sind mindestens 24 Monate lagerfähig.

### Lieferform:

Standardkartusche mit 310ml  
Weitere Hinweise  
sh. Technisches Datenblatt.

Beachten Sie hierzu  
unsere speziell entwickelten  
Verkaufsdisplays  
ab Seite 28.



**Zur Verarbeitung empfehlen wir ferax® Fugenmeister und Rundprofile (siehe Seite 18)**



### Fugenmasse Laminat

| Artikel           | Farbe                         | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-------------------|-------------------------------|--------|-------------|---------------|----|
| Parkettfugenmasse | Ahorn/Esche/Fichte            | 310 ml | 120 120 001 | 4035534999960 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Eiche hell                    | 310 ml | 120 120 002 | 4035534999953 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Eiche dunkel                  | 310 ml | 120 120 003 | 4035534999946 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Buche hell                    | 310 ml | 120 120 004 | 4035534999939 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Buche dunkel                  | 310 ml | 120 120 005 | 4035534999922 | 12 |
| Parkettfugenmasse | weiß                          | 310 ml | 120 120 006 | 4035534999397 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Kirschbaum                    | 310 ml | 120 120 007 | 4035534997911 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Nussbaum/Eiche kerngeräuchert | 310 ml | 120 120 008 | 4035534999311 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Merbau/ Mahagoni              | 310 ml | 120 120 009 | 4035534995849 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Wenge                         | 310 ml | 120 120 010 | 4035534994460 | 12 |
| Parkettfugenmasse | Eiche gekalkt                 | 310 ml | 120 120 012 | 4035534991766 | 12 |

# Profi-Fugenmasse für Vinyl

Eiche Burgund  
Nussbaum  
Markant



Kastanie  
gekalkt  
Old Castle



Apfelbaum



Teak  
Eiche Cognac  
Kirschbaum  
Akzent  
Schiefer Kupfer



Marmor white



Fichte  
sägerauh



Esche Coffee  
Wenge



Räuchereiche



Schiefer  
anthrazit



Schiefer  
Perlmutter



## ▲ ferax® Vinylfugenmasse – matte Oberfläche

ferax® Vinylfugenmasse ist eine hochwertige, einkomponentige Fugenmasse auf neutraler Silikonbasis. Reines Naturstein-Silikon in matter Oberfläche.

### Einsatzbereich:

Zum Verschließen von Fugen bei allen Vinylböden. Besonders geeignet bei Übergängen zu Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Terrazzo etc. (Keine Gefahr durch das Abwandern von Weichmachern bzw. anderen Inhaltsstoffen in den Randbereich von Natursteinen!)

### Vorteile:

- natursteinverträglich
- lösemittelfrei
- fungizid ausgestattet
- weichmacherfrei
- hoch elastisch
- schnell trocknend
- leicht zu verarbeiten
- keine Korrosion bei Metallkontakt

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Das Untergrund muss tragfähig, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Tiefe Fugen mit ferax® Fugenfüllprofil hinterfüllen. Nach dem Verfugen der Dichtmasse mit einer Spachtel (z. B. ferax®-Fugenmeister) abziehen. Nach 2 bis 3 Tagen belastbar.

**Lagerung:** Bei kühler und trockener Lagerung mind. 18 Monate.

**Lieferform:** Standardkartusche mit 310 ml

Weitere Hinweise  
sh. Technisches Datenblatt.



Zur Verarbeitung empfehlen wir ferax® Fugenmeister und Rundprofile (siehe Seite 18)

16

### Vinylfugenmasse

| Artikel         | Farbe   | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-----------------|---|--------|-------------|---------------|----|
| Vinylfugenmasse | Marmor white  | 310 ml | 120 160 001 | 4035534992107 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Schiefer Perlmutter                                       | 310 ml | 120 160 002 | 4035534992091 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Apfelbaum   | 310 ml | 120 160 003 | 4035534992084 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Fichte sägerauh   | 310 ml | 120 160 004 | 4035534992077 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Kastanie gekalkt / Old Castle                             | 310 ml | 120 160 005 | 4035534992060 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Teak / Eiche Cognac / Kirschbaum Akzent / Schiefer Kupfer | 310 ml | 120 160 006 | 4035534992053 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Eiche Coffee / Wenge                                      | 310 ml | 120 160 007 | 4035534992046 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Eiche Burgund / Nussbaum Markant                          | 310 ml | 120 160 008 | 4035534992039 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Räuchereiche  | 310 ml | 120 160 009 | 4035534992022 | 12 |
| Vinylfugenmasse | Schiefer anthrazit  | 310 ml | 120 160 010 | 4035534992015 | 12 |



# Dichtstoff aus Korkschrot

## ▲ ferax® Kork spritzbar, lösemittelhaltig

Hochwertiger, spritzbarer Dichtstoff aus Korkschrot und elastischem Bindemittel. Zur Schall- und Wärmedämmung an Fensterrahmen, Türrahmen, Trennwänden etc.

Zur Verarbeitung wird eine Spezialpistole Art.-Nr. 100 999 040 benötigt (sh. Seite 25). Auch zur Fugenausbildung bei Korkböden einsetzbar.



Zur Verarbeitung empfehlen wir die Schlauchbeutelpistole 40 (siehe Seite 25)

### Kork, spritzbar

| Artikel                  | Inhalt | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|--------------------------|--------|-------------|---------------|----|
| Kork, spritzbar, Beutel  | 500 ml | 120 130 501 | 4035534995658 | 30 |
| Schlauchbeutelpistole 40 |        | 100 999 040 | 4035534994620 | 1  |

# Zubehör für Dichtstoffe



## ▲ ferax® Fugenmeister

### 3 Fugenmeister-Schablonen für Winkel

Für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei Acryl, Parkettfugenmasse, Silikon, MS-Polymer, Polyurethan etc. inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung für eine professionelle Fugenausführung. SB-verpackt in der Kunststoffbox. Auch im Display erhältlich.

### 3 Fugenmeister-Schablonen für Radien


Für Eck-, Anschluss- und Bewegungsfugen bei Acryl, Parkettfugenmasse, Silikon, MS-Polymer, Polyurethan etc. inkl. ausführlicher Bedienungsanleitung für eine professionelle Fugenausführung. SB-verpackt in der Kunststoffbox. Auch im Display erhältlich.

| Artikel              | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|----------------------|-------------|---------------|----|
| Fugenmeister, Winkel | 130 999 003 | 4035534996719 | 20 |
| Fugenmeister, Radien | 130 999 002 | 4035534995726 | 20 |

Spender



SB-Beutel

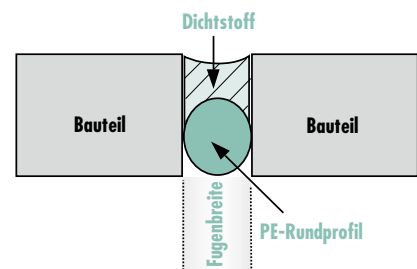

## ▲ PE-Rundprofile

PE-Rundprofile (geschlossen) werden in die Fuge eingelegt, um eine sogenannte 3-Flankenhaftung zu verhindern. Der Dichtstoff haftet nur an den Bauteilen und nicht am Untergrund und kann so Bauteilbewegungen aufnehmen. Gleichzeitig wird Dichtstoff eingespart. **Für eine DIN-gerechte, professionelle und dauerhafte Fuge.**

| Rundprofile im Spender |       |                 | Fugentiefe<br>gesamt<br>(Minimum) | Art.-Nr.    | EAN           | Inhalt | VE |
|------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------|----|
| Artikel                | Ø     | für Fugenbreite |                                   |             |               |        |    |
| PE-Rundprofil          | 6 mm  | 3–5 mm          | 10 mm                             | 120 900 106 | 4035534999519 | 100 m  | 5  |
| PE-Rundprofil          | 8 mm  | 4–5 mm          | 13 mm                             | 120 900 108 | 4035534999502 | 100 m  | 5  |
| PE-Rundprofil          | 10 mm | 5–8 mm          | 15 mm                             | 120 900 110 | 4035534999496 | 100 m  | 5  |
| PE-Rundprofil          | 15 mm | 8–12 mm         | 20 mm                             | 120 900 115 | 4035534999489 | 50 m   | 5  |
| PE-Rundprofil          | 20 mm | 8–15 mm         | 30 mm                             | 120 900 120 | 4035534999472 | 50 m   | 5  |

| Rundprofile im SB-Beutel |       |                 | Fugentiefe<br>gesamt<br>(Minimum) | Art.-Nr.    | EAN           | Inhalt | VE |
|--------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--------|----|
| Artikel                  | Ø     | für Fugenbreite |                                   |             |               |        |    |
| PE-Rundprofil            | 6 mm  | 3–5 mm          | 10 mm                             | 120 903 006 | 4035534999847 | 3 m    | 10 |
| PE-Rundprofil            | 8 mm  | 4–5 mm          | 13 mm                             | 120 903 008 | 4035534999830 | 3 m    | 10 |
| PE-Rundprofil            | 10 mm | 5–8 mm          | 15 mm                             | 120 903 010 | 4035534999465 | 3 m    | 10 |
| PE-Rundprofil            | 15 mm | 8–12 mm         | 20 mm                             | 120 903 015 | 4035534999458 | 3 m    | 10 |

# Reinigung – Reparatur – Pflege



## ▲ ferax® clean 2000 Universalreiniger

**ferax® clean 2000** ist ein universeller, schnell abtrocknender, geruchsmilder, nicht anlösender Spezialreiniger. Er wird zur **Vorreinigung von Klebeflächen** eingesetzt und entfernt frische Kleb- und Dichtstoffreste.

### clean 2000 entfernt mühelos

- Staub
- Klebstoffreste von Schutzfolien
- Etiketten
- Gummispuren
- Fettstift
- frischen PUR-Schaum
- frische 1K-PUR und 2K-PUR-Klebstoffe
- frische Dichtstoffreste
- Teer und Bitumenspritzer.

Bitte die Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.

**Verarbeitung:** Die Reinigung von Oberflächen erfolgt mit einem trockenen, nicht färbenden Tuch aus Zellstoff oder Baumwolle. Bei frischen Klebstoffresten das Tuch anfeuchten und nur in eine Richtung abwischen (nicht verreiben). Tuch gegebenenfalls häufiger wechseln.

**Gebinde:** Dose mit 1000 ml

**Lagerung:** Bei Temperaturen von +15°C bis +25°C trocken lagern.



## ▲ PUR-Reiniger / -Entferner

Spezialreiniger zur Entfernung frischer PUR-Schaumflecken auf verschmutzter Kleidung und Oberflächen sowie zur Reinigung von NBS-Pistolen. Besonders praktisch durch NBS-Adapter für Pistolenreinigung **und** zusätzlichem Sprühknopf für manuelle Anwendung. Aerosol-Dose mit 500ml. Bitte die Hinweise im Technischen Merkblatt beachten.



**Ausgehärteter PUR-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden!**



## ▲ ferax® Reparaturband, silber

PE-beschichtetes, gewebeverstärktes, besonders stabiles und stark haftendes Kautschuk-Gewebeband. Für den universellen Einsatz in Industrie, Handwerk und Hobby. Extra stark für extreme Belastung. Hervorragende Klebkraft auf fast allen Untergründen. Befestigt, dichtet, repariert. Für 1000 und mehr Anwendungen.

| Artikel                 | Inhalt/Größe | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|----|
| Reiniger clean 2000     | 1000 ml      | 300 200 010 | 4035534995740 | 10 |
| PUR-Reiniger/-entferner | 500 ml       | 100 200 500 | 4035534999557 | 12 |
| Reparaturband, silber   | 50 mm x 50 m | 150 290 050 | 4035534996518 | 20 |

# Aktiv-Schaum-Reiniger



## ▲ ferax® Aktiv-Schaumreiniger

### Das Besondere an ferax® Aktivschaumreiniger:

Frei von Chlor, FCKW, PCB, Cadmium und Blei.  
Überzeugende Reinigungswirkung. Schonung von Material, Oberfläche und Umwelt.  
Besonders angenehm im Geruch.



**Spezielle Beschichtungen auf Verträglichkeit prüfen!**

### Anwendungsbereiche

- In der Industrie: Aluminium- und Edelstahlteile, Chrom, Glas, Spiegel, Kunststoffe, Gummi, etc.
- In der Gastronomie und in Hotels: Für Theken, Kücheneinrichtungen, Dunstabzugshauben, Fensterscheiben, Spiegel, Armaturen, Fliesen, Keramik, Ganzglastüren etc.
- Im Büro: Reinigt Monitore, Bildschirme, Maschinengehäuse, Glasflächen, etc.
- Auto und Zweirad: Entfernt schonend und streifenfrei Verschmutzungen wie Fett und Nikotin auf Windschutzscheiben, Helmvisieren, Motorradverkleidungen, Scheinwerfern. Wirkt farbauffrischend.
- Hobby und Freizeit: Für Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Surfbretter, Fahrräder, Sportgeräte etc.

### Einfachste Anwendung

Dose kräftig schütteln und ferax®-Aktiv-Schaumreiniger aus ca. 20 bis 30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen. Anschließend mit einem sauberen und weichen Tuch oder Zellstoff streifenfrei abwischen.

20



## ▲ ferax® Universalreinigungstücher

Diese feuchten Reinigungstücher eignen sich hervorragend zum Entfernen von frischen Dichtstoffen und Klebstoffen wie z. B. Silikone, Polyurethane, Hybride, MS-Polymere, Parkettkleber etc. Auch noch nicht verfilmte Lacke, Leinölkitt, Harze und Kleber lassen sich so entfernen. Reinigt verschmutzte Hände ebenso wie verschmutzte Oberflächen und Werkzeuge. Hohe Reinigungswirkung, angenehmer Zitronenduft. Format: 27 x 30 cm

| Artikel                              | Inhalt/Format | Art.-Nr.    | EAN           | Inhalt | VE |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--------|----|
| Aktiv-Schaumreinigung, Dose          | 500 ml        | 300 400 500 | 4035534996570 | –      | 12 |
| Reinigungstücher, feucht, Spenderbox | 27 x 30 mm    | 300 200 075 | 4035534991929 | 75     | 6  |
| Reinigungstücher, feucht, Spenderbox | 27 x 30 mm    | 300 200 150 | 4035534991520 | 150    | 4  |

# Hart- und Weichwachs



## ▲ ferax® Hartwachs

**ferax®-Hartwachs** ist ein besonders schnell härtendes und schleiffähiges Hartwachs zum schnellen und fachgerechten Ausbessern lackierter, lasierter, mattierter oder gebeizter Holzoberflächen. Es beseitigt dauerhaft kleine Schäden wie Risse, Nagel- oder Schraublöcher, Stoß- und Druckstellen und kleinere Astlöcher. **ferax®-Hartwachs** wird in der benötigten Menge mittels eines heißen Eisens oder mit dem **ferax®-Hartwachserschmelzer** angelöst und in die schadhafte Stelle eingebracht. Nach dem Erkalten verbindet sich das Wachs fest mit dem Holz und kann geschliffen bzw. mit dem **ferax®-Hartwachs**shobel abgezogen werden. **ferax®-Hartwachs** ist hoch lichtbeständig, fällt nicht auf, hat keinen Volumenschwund und kann bei Bedarf auch überlackiert werden.



| Hartwachs  |             |               |       |    |  |
|--|-------------|---------------|-------|----|--|
| Artikel  | Art.-Nr.    | EAN           | Stück | VE |  |
| Sortiment Hartwachs  | 300 700 999 | 4035534994927 | 20    | 5  |  |
| Hartwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holzönen (s. Tabelle unten) |             |               | 1     | 5  |  |
| Hartwachserschmelzer inkl. Batterien   | 300 700 996 | 4035534993203 | 1     | 5  |  |
| Hartwachsshobel  | 300 700 001 | 4035534994705 | 1     | 10 |  |



| Verfügbare Farben (Hartwachs) |                    |             | Nr.  | Farbe              | Art.-Nr.     | Nr.  | Farbe              | Art.-Nr.     |
|-------------------------------|--------------------|-------------|------|--------------------|--------------|------|--------------------|--------------|
| Nr.                           | Farbe              | Art.-Nr.    | 519  | Buche dunkel       | 300 700 519  | 581  | Mahagoni rötlich   | 300 700 581  |
| 502                           | Ahorn              | 300 700 502 | 109  | Eiche mittel       | 300 700 109  | 208  | Nussbaum mittel    | 300 700 208  |
| 124                           | Birke              | 300 700 124 | 043  | Eiche Rustikal     | 300 700 043  | 219  | Nussbaum dunkel    | 300 700 219  |
| 433                           | Buche              | 300 700 433 | 603  | Erl                | 300 700 603  | 216  | Teak dunkel        | 300 700 216  |
| 84                            | Esche dunkel/Buche | 300 700 084 | 510  | Kirschbaum hell    | 300 700 510  | 7035 | RAL 7035 Lichtgrau | 300 700 7035 |
| 508                           | Eiche natur        | 300 700 508 | 1349 | Kirschbaum rötlich | 300 700 1349 | 591  | weiß               | 300 700 591  |
| 533                           | Buche natur        | 300 700 533 | 213  | Mahagoni           | 300 700 213  | 600  | schwarz            | 300 700 600  |



## ▲ ferax® Weichwachs

**ferax®-Weichwachs** ist ein gebrauchsfertiges Wachsprodukt zum schnellen und einfachen Ausbessern lackierter, lasierter, mattierter oder gebeizter Holz- und Kunststoffoberflächen. Es beseitigt auf Holz- und Kunststoffoberflächen dauerhaft kleine Schäden wie Risse, Nagel- oder Schraublöcher, Stoß- und Druckstellen und kleinere Astlöcher. Die benötigte Menge wird mit der speziellen Holzspachtel aus lackierten Buchenholz in die schadhafte Stelle eingedrückt und abgezogen (so entstehen keine Kratzer!). **ferax®-Weichwachs** ist hoch lichtbeständig, fällt nicht auf, hat keinen Volumenschwund und kann bei Bedarf auch überlackiert werden.

| Artikel   | Art.-Nr.    | EAN           | Stück | VE |  |
|---|-------------|---------------|-------|----|--|
| Sortiment Weichwachs  | 300 500 999 | 4035534995269 | 20    | 5  |  |
| Weichwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holzönen (s. Tabelle S. 22) |             |               | 1     | 5  |  |
| Holzspachtel  | 300 500 001 | 4035534994712 | 1     | 10 |  |

Sortimentskoffer sh. S. 22



#### Verfügbare Farben (Weichwachs)

| Nr. | Farbe              | Art.-Nr.    |
|-----|--------------------|-------------|
| 502 | Ahorn              | 300 500 502 |
| 124 | Birke              | 300 500 124 |
| 433 | Buche              | 300 500 433 |
| 84  | Esche dunkel/Buche | 300 500 084 |
| 508 | Eiche natur        | 300 500 508 |
| 533 | Buche natur        | 300 500 533 |

| Nr.  | Farbe              | Art.-Nr.     |
|------|--------------------|--------------|
| 519  | Buche dunkel       | 300 500 519  |
| 109  | Eiche mittel       | 300 500 109  |
| 043  | Eiche rustikal     | 300 500 043  |
| 603  | Erle               | 300 500 603  |
| 510  | Kirschbaum hell    | 300 500 510  |
| 1349 | Kirschbaum rötlich | 300 500 1349 |
| 213  | Mahagoni           | 300 500 213  |

| Nr.  | Farbe              | Art.-Nr.     |
|------|--------------------|--------------|
| 581  | Mahagoni rötlich   | 300 500 581  |
| 208  | Nussbaum mittel    | 300 500 208  |
| 219  | Nussbaum dunkel    | 300 500 219  |
| 216  | Teak dunkel        | 300 500 216  |
| 7035 | RAL 7035 Lichtgrau | 300 500 7035 |
| 591  | weiß               | 300 500 591  |
| 600  | schwarz            | 300 500 600  |



### ▲ ferax® Reparaturkoffer

**ferax®-Reparaturkoffer Weich- und Hartwachs** ist der professionelle Helfer bei Reparaturen von Holz- und Kunststoffoberflächen, wie z. B. bei Parkett- und Laminatböden, Möbeln, Türen und Türzargen, Deckenpaneelen etc.

Weichwachs sind gebrauchsfertig und werden mit dem lackierten Buchenspatel aufgetragen. Sie finden bei weniger beanspruchten Ausbesserungsarbeiten ihre Anwendung. Hartwachs werden vor allem im Bodenbereich wie bei Parkett- und Laminatböden, welche mechanisch beansprucht werden, eingesetzt.

#### Inhalt des Koffers:

- 20 Stangen Hartwachs
- 20 Stangen Weichwachs
- 1 Batterieschmelzer für Hartwachs
- 1 Kunststoffhobel für Hartwachs
- 1 lackierter Buchenspatel für Weichwachs

#### Hinweis:

- Das Set ist wahlweise mit bzw. ohne Batterieschmelzer erhältlich. **Der Schmelzer ist für die Verarbeitung von Hartwachsen erforderlich.**



| Artikel  | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|--|-------------|---------------|----|
| Reparaturkoffer Weich- und Hartwachs, <b>mit</b> Batterieschmelzer, Kunststoffhobel und Holzspachtel aus Buchenholz      | 300 700 991 | 4035534993159 | 5  |
| Reparaturkoffer Weich- und Hartwachs, <b>ohne</b> Batterieschmelzer, mit Kunststoffhobel und Holzspachtel aus Buchenholz | 300 700 990 | 4035534994521 | 5  |

#### zum Nachkauf:

Hartwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holztönen (s. Tabelle S. 21)

Weichwachs, einzeln SB-verpackt, erhältlich in 20 verschiedenen Holztönen (s. Tabelle S. 22)

# Abstandsplatten und Montagekeile

## ▲ Abstandsplatten

100 821 002 Abstandsplatte grün



100 821 003 Abstandsplatte blau



100 821 005 Abstandsplatte schwarz




| Artikel   | Art.-Nr.    | EAN           | Größe          | Menge | VE | Kartoninhalt |  |  |  |
|---|-------------|---------------|----------------|-------|----|--------------|--|--|--|
| <b>Abstandsplatten, doppelt teilbar, im Beutel verpackt</b> |             |               |                |       |    |              |  |  |  |
| Farbe grün, Stärke 2 mm                                     | 100 821 002 | 4035534990080 | 2 x 80 x 60 mm | 40    | 1  | 20           |  |  |  |
| Farbe blau, Stärke 3 mm                                     | 100 821 003 | 4035534990073 | 3 x 80 x 60 mm | 40    | 1  | 20           |  |  |  |
| Farbe schwarz, Stärke 5 mm                                  | 100 821 005 | 4035534990066 | 5 x 80 x 60 mm | 40    | 1  | 20           |  |  |  |

## ▲ Montagekeile

100 821 172 Keil orange

teilbar



100 821 094 Keil grau




| Artikel   | Art.-Nr.    | EAN           | Größe       | Menge | VE | Kartoninhalt |  |  |  |
|---|-------------|---------------|-------------|-------|----|--------------|--|--|--|
| <b>Montagekeile, im Beutel verpackt</b>             |             |               |             |       |    |              |  |  |  |
| Montagekeile, orange, <b>teilbar</b> , Stärke 22 mm | 100 821 172 | 4035534990103 | 172 x 46 mm | 40    | 1  | 10           |  |  |  |
| Montagekeile, grau, Stärke 12 mm                    | 100 821 094 | 4035534990097 | 94 x 46 mm  | 20    | 1  | 10           |  |  |  |

## ▲ Montageboxen mit Abstandsplatten und Keilen

100 821 050 Montage-Box 50-teilig




Inhalt →

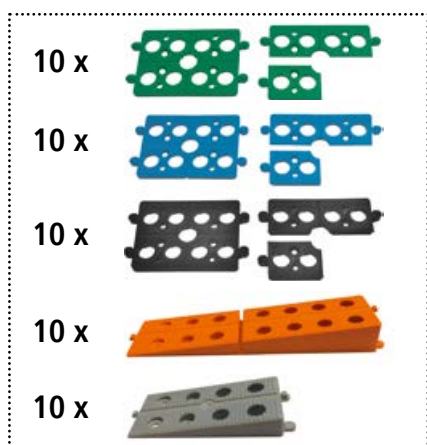

100 821 110 Montage-Box 110-teilig





Inhalt →

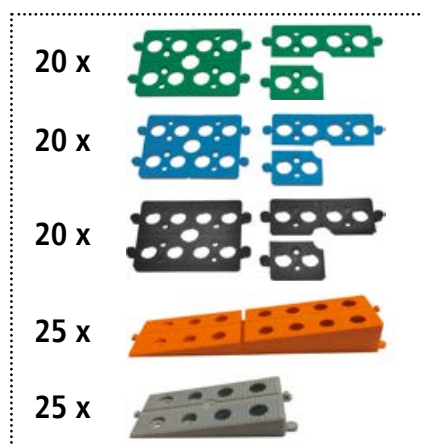

| Artikel           | Art.-Nr.    | EAN           | Menge   | VE | Kartoninhalt |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|---------------|---------|----|--------------|--|--|--|--|
| <b>Montagebox</b> |             |               |         |    |              |  |  |  |  |
| 50-teilig         | 100 821 050 | 4035534990110 | 1 Eimer | 1  | 10 Eimer     |  |  |  |  |
| 110-teilig        | 100 821 110 | 4035534990165 | 1 Eimer | 1  | 3 Eimer      |  |  |  |  |

# Nivelo – Fliesen-Nivelliersystem für Wand- und Bodenfliesen

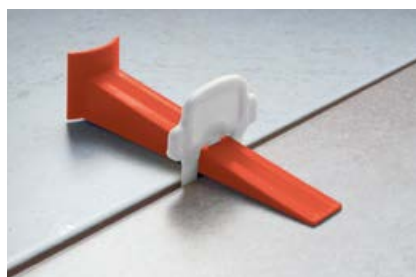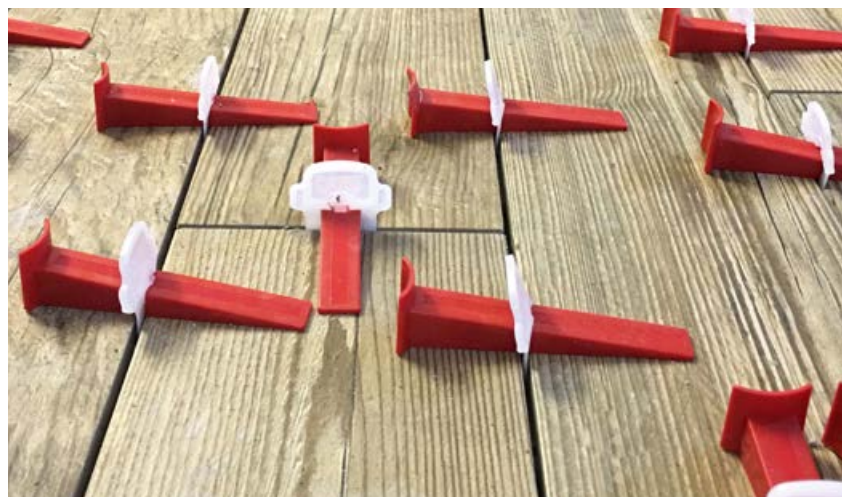

## ▲ Nivelo – das Nivelliersystem für eine perfekte Optik

- Verwendbar für keramische Fliesen von 3 – 12 mm
- Für ein exakt gleichmäßiges Fugenbild
- Absolute Ebenheit bei Boden- und Wandfliesen
- Keine Überzähne
- Die roten Keile sind wiederverwendbar
- Abstandshalter und Keile sind um Nachkauf erhältlich
- Kein zusätzliches Werkzeug erforderlich
- Die Keile passen für alle Abstandshalter von 0,5 bis 3 mm
- Die Nivellier-Sets werden in einer praktischen, wiederverwendbaren Kunststoffbox geliefert.

24

| Artikel   | Art.-Nr.    | EAN           | Fugenbreite | Beutelinhalt | Inhalt Umkarton (14 Beutel) |  |  |  |
|---|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|--|--|--|
| <b>Keile und Abstandshalter, jeweils im Beutel verpackt</b> |             |               |             |              |                             |  |  |  |
| Keile rot   | 100 827 100 | 4035534988100 | –           | 100          | 1.400                       |  |  |  |
| Abstandshalter  | 100 827 005 | 4035534988094 | 0,5 mm      | 250          | 3.500                       |  |  |  |
| Abstandshalter  | 100 827 010 | 4035534988087 | 1,0 mm      | 250          | 3.500                       |  |  |  |
| Abstandshalter  | 100 827 015 | 4035534988070 | 1,5 mm      | 250          | 3.500                       |  |  |  |
| Abstandshalter  | 100 827 020 | 4035534988063 | 2,0 mm      | 250          | 3.500                       |  |  |  |
| Abstandshalter  | 100 827 030 | 4035534988056 | 3,0 mm      | 250          | 3.500                       |  |  |  |

Paletteninhalt: 15 Umkartons = 210 Beutel

| Artikel  | Art.-Nr.    | EAN           | Fugenbreite | Abstandshalter Stck. | Keile Stck. |  |  |  |
|--|-------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|
| <b>Keile und Abstandshalter als Set in der Box mit jeweils 100 Keilen und 200 Abstandhaltern</b> |             |               |             |                      |             |  |  |  |
| Nivellier-Set  | 100 827 305 | 4035534988049 | 0,5 mm      | 200                  | 100         |  |  |  |
| Nivellier-Set  | 100 827 310 | 4035534988032 | 1,0 mm      | 200                  | 100         |  |  |  |
| Nivellier-Set  | 100 827 315 | 4035534988025 | 1,5 mm      | 200                  | 100         |  |  |  |
| Nivellier-Set  | 100 827 320 | 4035534988018 | 2,0 mm      | 200                  | 100         |  |  |  |
| Nivellier-Set  | 100 827 330 | 4035534988001 | 3,0 mm      | 200                  | 100         |  |  |  |

Paletteninhalt: 80 Boxen





## ▲ Brunox® Turbo-Spray® – das 5-Funktionen-Spray

- 1 Langzeitschmiermittel** dank dem Additiv TURBOLINE. Führt zu keinen Verharzungen, enthält kein Silikon, kein Teflon, kein Graphit. Hervorragend für Schlösser, Schließzylinder, Waffen, Türbänder, Fenstermechanismen, Fahrräder etc. geeignet.
- 2 Rostlöser/Kriechöl:** Hervorragende Kriechfähigkeit, dringt in feinste Haarrisse und Zwischenräume ein. Löst festsitzende Schrauben und Mechaniken innerhalb Kürze. Entfernt Flugrost. Hervorragend als Pflegemittel für Edelstahl.
- 3 Korrosionsschutz:** Garantiert vollständigen Korrosionsschutz (ca. 6 Monate indoor). Verdrängt Feuchtigkeit, bildet einen klaren, unsichtbaren, schmutzabweisenden, nicht aushärtenden Schutzfilm von 1-2 µ. Schützt Aluminium, Kupfer, Messing, verchromte und galvanisierte Bleche und rostfreien Stahl.
- 4 Reinigungsmittel:** Unterkriecht und löst jede mineralische oder organische Verschmutzung, so dass Flecken fast jeder Art (z. B. Teer, Bremsstaub, Klebstoffreste, etc.) mühelos entfernt werden können. Greift keine lackierten Oberflächen an. Neutral gegenüber Holz, Lack, Leder, Gummi, Kunststoff und Gewebe.
- 5 Kontaktspray:** Kurzschlüsse können verhindert werden. Oxydierte Kontakte lassen sich einfach reinigen. Angenehm im Geruch. Enthält nur 3% Treibmittel (FCKW-frei), d.h. 97% Wirkstoff und ist sehr ergiebig. Hat einen hohen Flammpunkt von 78°C.

**Haupteinsatzgebiete:** Türbänder, Türschlösser, Schließzylinder, Fensterbeschläge, Fenstermechaniken, für Handmaschinen, Großmaschinen, Präzisionswerkzeuge, etc., etc.



Unentbehrlich für Industrie, Handwerk und Hobby (empfohlen von namhaften Automobilherstellern).

## ▲ Brunox® epoxy – Patentierter Rostsanierer

### Einfachste Rostsanierung in nur 3 Schritten:

- Lösen Rost und mit Rost unterwanderte Farbreste abschleifen oder abbürsten.
- Mit Pinsel, Roller, Spritzpistole oder mit FCKW-freier Spraydose auf den Porenrost auftragen. Nach Trocknung 2. Schicht auftragen, ggf. 3. Schicht. Der Porenrost wird neutralisiert. Es bildet sich ein metallorganischer Eisenkomplex, der dank seiner Epoxydharz-Bestandteile gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht bildet.
- Nach vollständiger Trocknung muss ein Decklack aufgetragen werden.

### Die entscheidenden Vorteile von Brunox®epoxy:

- schwermetallfrei • mineralsäurefrei • unbeschränkt lagerfähig • verdünnbar mit Aceton • mit handelsüblichen Decklacken und Spachteln verträglich • hinterlässt keine Pinselspuren • dringt um ein Mehrfaches tiefer in die Rostporen ein als herkömmliche Rostumwandler-Emulsionen • Rostumwandlung und Epoxy-Lackierung in einem Arbeitsgang.



Für den industriellen Unterhalt und für den Heimwerker mit hohem Anspruch.

Kommt überall dort zum Einsatz, wo nicht sandgestrahlt werden kann.

| Brunox® Turbo-Spray®  | Inhalt | Art.-Nr.     | EAN           | VE |
|-----------------------|--------|--------------|---------------|----|
| Dose                  | 100 ml | 200 100 001  | 7610567953102 | 12 |
| Dose                  | 400 ml | 200 400 001  | 7610567953041 | 12 |
| Kanister              | 5 l    | 200 5000 001 | 7610567953157 | 4  |
| 500-ml-Pumpzerstäuber | leer   | 200 000 009  | 7610567953058 | 5  |

| Brunox® epoxy | Inhalt  | Art.-Nr.     | EAN           | VE |
|---------------|---------|--------------|---------------|----|
| Spray         | 150 ml  | 201 150 001  | 7610567930011 | 12 |
| Spray         | 400 ml  | 201 400 001  | 7610567930028 | 12 |
| Kanister      | 5000 ml | 211 5000 001 | 7610567930066 | 4  |
| Dose          | 1000 ml | 211 1000 001 | 7610567930042 | 6  |
| Dose          | 250 ml  | 211 250 001  | 7610567930059 | 12 |
| Dose          | 100 ml  | 211 100 001  | 7610567930035 | 12 |

## Verarbeitungsgeräte für Kleb- und Dichtstoffe



### ▲ Skelettpistole 12, Profi

Profi-Skelettpistole für den täglichen, professionellen Einsatz. Sehr gute Übersetzung und dadurch gute Kraftübertragung. Stabile Metallhalbschale. Sehr gutes Handling. Besonders geeignet für PUR-Klebstoffe. Bruchsicheres PE-Gehäuse. Schnelle und leichte Entspannung der Schubstange mittels Handgriff.



### ▲ Skelettpistole 13, Standard

Standard-Skelettpistole metall.  
Stabile Metallschale, gute Übersetzung



### ▲ Schlauchbeutel pistole 40

Für Schlauchbeutel 400 ml, 500 ml und 600 ml.  
Aluminium-Zylinder. Robuste Ausführung.  
Gute Übersetzung. Gewicht 1,04 kg.



### ▲ Flächendüsen für Klebstoffauftrag von 20-75 mm



**Unsere Empfehlung:**  
Professionelle  
Reinigung und  
Pflege mit Brunox®  
Turbo-Spray  
(s. Seite 25)



| Artikel                     | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|-----------------------------|-------------|---------------|----|
| Skelettpistole 12, Profi    | 100 999 012 | 4035534997546 | 1  |
| Skelettpistole 13, Standard | 100 999 013 | 4035534997898 | 1  |
| Schlauchbeutel pistole 40   | 100 999 040 | 4035534994620 | 1  |
| Düse für Kartuschen         | 100 999 047 | 4035534991148 | 10 |
| Düse für 25er Gewinde       | 100 999 048 | 4035534991131 | 10 |

# Hilfsmittel – Werkzeuge

## Verarbeitungsgeräte für PUR-Schäume



### ▲ NBS-Pistole Pageris 04

NBS-Pistole für PUR-Schäume mit NBS-Adapter für den professionellen Einsatz. Besonders hochwertige Verarbeitung. Sehr gutes Handling bei niedrigem Eigengewicht. Sehr fein dosierbar mittels Rändelschraube. Alle Innenteile teflonisiert. Durch ein spezielles Kanalsystem wird eine besonders gute Schaumqualität erzielt.

### ▲ NBS-Pistole 02 metall

Standard-NBS-Pistole für PUR-Schäume mit NBS-Adapter, teflonbeschichtet. Mittelschwere Ausführung. Gut dosierbar mittels Rändelschraube. Robuste Verarbeitung

### ▲ NBS-Pistole 03 metall

NBS-Pistole für PUR-Schäume mit NBS-Adapter, vermessingt. Leichte, aber dennoch robuste Ausführung. Gut dosierbar mittels Rändelschraube.

| Artikel                    | Art.-Nr.    | EAN           | VE |  |  |  |
|----------------------------|-------------|---------------|----|--|--|--|
| NBS-Pistole 04 Pageris Eco | 100 999 004 | 4035534994507 | 1  |  |  |  |
| NBS-Pistole 02, metall     | 100 999 002 | 4035534999410 | 1  |  |  |  |
| NBS-Pistole 03, metall     | 100 999 003 | 4035534999175 | 1  |  |  |  |
| PUR-Reiniger, 500 ml       | 100 200 500 | 4035534999557 | 12 |  |  |  |

## Zahnpachteln mit Holzgriff, 180 mm, VE 10 Stck.



| Artikel | Art.-Nr.    | EAN           |     |             |               |
|---------|-------------|---------------|-----|-------------|---------------|
| A2      | 100 825 022 | 4035534990127 |     |             |               |
| A3      | 100 825 023 | 4035534988933 | B6  | 100 825 006 | 4035534990233 |
| B1      | 100 825 001 | 4035534990950 | B11 | 100 825 011 | 4035534996020 |
| B2      | 100 825 002 | 4035534993753 | B13 | 100 825 013 | 4035534993739 |
| B3      | 100 825 003 | 4035534996037 | B15 | 100 825 015 | 4035534993180 |
| B5      | 100 825 005 | 4035534993746 | B16 | 100 825 016 | 4035534990899 |

## Verarbeitungsgeräte für 2-K treibgasfreien Schaum



### ▲ Profi-Pistole 22 (210 ml, 1:1)

Spezialpistole für 210 ml-Doppelzylinderkartuschen, wie z. B. für **ferax 2K-Zargenschnellschaum** treibgasfrei. Hohe Übersetzung, kräftiger Vorschub (3,0 kN), verstärktes Kunststoffgehäuse. Als Reiniger empfehlen wir **ferax®-PUR-Reiniger** 500 ml. Zur Wartung und Pflege der Schubstangen und Mechaniken: Brunox-Turbo-Spray (siehe Seite 27)

| Artikel                     | Art.-Nr.    | EAN           | VE |  |  |  |
|-----------------------------|-------------|---------------|----|--|--|--|
| DZ-Profipistole 22, schwarz | 100 999 022 | 4035534997805 | 1  |  |  |  |
| PUR-Reiniger, 500 ml        | 100 200 500 | 4035534999557 | 12 |  |  |  |
| Brunox-Turbo-Spray, 400 ml  | 200 400 001 | 7610567953041 | 12 |  |  |  |



## ▲ ferax® Sockelleisten-Schrauben-Set

50 Sockelleisten-Schrauben und 50 Spezialdübel in transparenter, bruchsicherer SB-Verpackung. Schrauben mit Linsensenkopf 4 x 50 mm mit Kreuzschlitz. Wahlweise in Messing blank oder Messing vernickelt.

| Artikel   | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|---|-------------|---------------|----|
| 50 Schrauben und + 50 Dübel, Messing blank            | 710 460 250 | 4035534996457 | 50 |
| 50 Schrauben und + 50 Dübel, Messing blank vernickelt | 710 450 250 | 4035534996532 | 50 |



## ▲ ferax® Bit-Box Titan, 7-teilig

Hochwertige, titanbeschichtete Bits in der praktischen Kunststoffbox mit Schraubfunktion und Magnethalter. Markenqualität Made in Germany.

**Bestehend aus:**

- Bitbox • Magnethalter • Je 1 Titan-Bit Tx 10, 15, 20, 25, Pz 1, Pz 2

## ▲ ferax® Bit-Box Industrie, 10-teilig

Hochwertige Industrie-Bits in der praktischen Kunststoff-Box mit Schraubfunktion. Markenqualität Made in Germany.

**Bestehend aus:**

- Bitbox • Magnethalter • Je 1 Bit Tx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



## ▲ ferax® Bit-Container, 36-teilig

• 36-teiliger Bit-Container in Industrie-High-Quality • Markenqualität Made in Germany • Für jeden Einsatzbereich den richtigen Bit • Besonders gängige Bits doppelt bzw. 3 fach enthalten

**Bestehend aus:**

1 Magnethalter 60 mm

Ph: 2 x Größe 1 3 x Gr. 2 2 x Gr. 3

Pz: 2 x Größe 1 3 x Gr. 2 2 x Gr. 3

Tx: je 1 x 10 15 20 25 27 30 40

Sw Hexagon: 2,0 2,5 3 4 5 6 8

Flach: 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 8

| Artikel                         | Art.-Nr.    | EAN           | VE |
|---------------------------------|-------------|---------------|----|
| ferax® Bit-Box Titan, 7-teilig  | 700 015 007 | 4035534991193 | 10 |
| ferax® Bit-Box Titan, 10-teilig | 700 015 010 | 4035534992589 | 10 |
| ferax® Bit-Container, 36-teilig | 700 015 036 | 4035534994132 | 10 |

# Warenpräsentation – Werbung

## ▲ Regaleinsatz für 310 ml-Kartuschen

Die Kartuschen sind sehr ansprechend platziert und können nicht umfallen.  
Passend für alle Standard-Kartuschen.

Ausführung: Kunststoff weiß, glänzend  
Abmessungen: B: 49 cm, T: 36 cm, H: 2,2 cm



## ▲ Hochwertiges Metallregal in alu-silber

Auf vier Ebenen platzieren Sie sehr übersichtlich das ferax-Kernsortiment.  
Mit praktischen Scan-erschienen. Füllung individuell wählbar.

Maße: H: 2,25 m B: 1,05 m T: 0,50 m



**Verkaufsfördernd  
und  
platzsparend!**



## ▲ ferax®-Präsentier, drehbar

Für Theken- bzw. Regalplatzierung. Sockel mit drehbarem Oberteil,  
auf welchem ferax® 20-Konstruktionsklebstoff, Kleben+Dichten sowie Fugendichtmassen  
anschaulich beworben werden.

Maße: H: 49 cm B: 38 cm L: 38 m



### ▲ Hochwertiges Metallregal Zubehör

**Auf vier Ebenen** platzieren Sie sehr übersichtlich die Terrassenmeister®-Produktreihe. Mit praktischen Scannerschienen und Demo-Modellen. Füllung individuell wählbar. Alle Produkte sind mit Preisschildern, VE und EAN-Codes versehen (in Scannerschienen)

**Ausführung:** Alu-silber

**Abmessungen:**

H: 220 cm (mit Aluschiene 250 cm),

B: 245 cm (ohne Aluschiene-Halterung 210 cm), T: 54 cm



Broschüre Terrassenmeister  
Art.Nr. 999 100 102



VK-Liste Terrassenmeister  
Art.Nr. 999 100 200



Broschüre Tukan  
Art.Nr. 999 100 115



6-Seiter Porto PLUS Stein/Keramik  
Art.Nr. 999 100 122



Flyer Porto PLUS Holz  
Art.Nr. 999 100 121



Flyer FixeGo  
Art.Nr. 999 100 109



Flyer Modulesca  
Art.Nr. 999 100 111



Flyer Kies-Wabenplatte H30  
Art.Nr. 999 100 114



Flyer Abstandhalter transluzent  
Art.Nr. 999 100 116





**Zentrale:**

Am Sendle 7

D-86653 Monheim/Bayern

Tel. +49(0) 90 91 – 907 997 0

Fax +49(0) 90 91 – 907 997 99

info@ferax.de · www.ferax.de

Stand: 01.03.2022

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten