ferax® Verlegeplatten


für die Verlegung von Keramikplatten 20 und 30 mm
(auch geeignet für Betonplatten 40 und 50 mm Stärke, jedoch hier ohne das Nivellier-System

Die neuen Verlegeplatten aus Polypropylen finden Einsatz beim Verlegen von Stein- & Keramikplatten in Splitt.

Es sind Fugen von 3 mm bzw. 4 mm möglich. Durch das Verkleben der Keramikplatten auf die Verlegeplatten werden die Stein- & Keramikplatten fixiert und ein gleichmäßiges Fugenbild erreicht.

Bei Platten mit einer Stärke von 20 und 30 mm werden die Platten mit dem Nivelliersystem (Abstandshalter und Schraubzylinder) verarbeitet und somit Überzähne verhindert.

Bei beispielsweise Betonplatten mit 40 oder 50 mm wird ohne das Nivelliersystem gearbeitet.

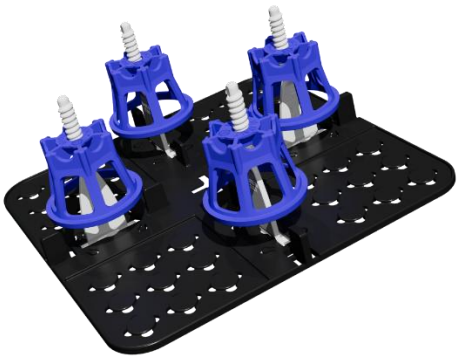

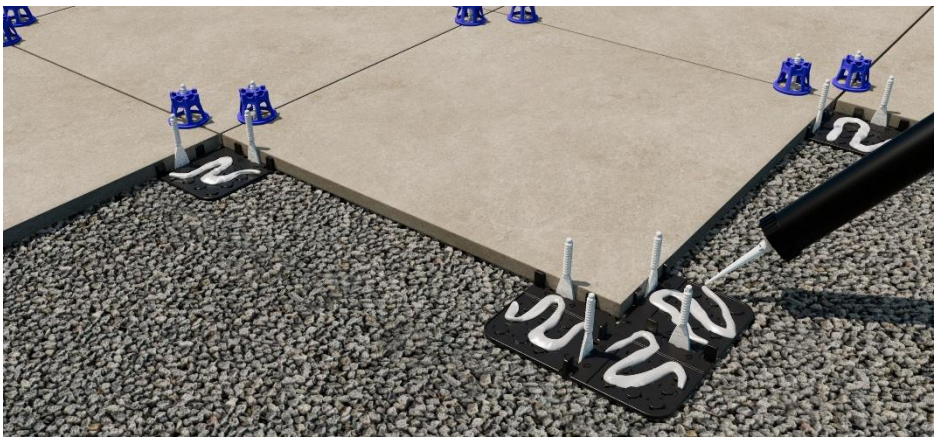


Abbildung	Art.-Nr.	EAN	Beschreibung	Verpackung	Inhalt
	**700 993 006**	4035534986618	Verlegeplatte 200 x 200	Karton	10 Stück
	**700 993 007**	4035534986601	Abstandshalter 3,0 mm	Beutel	40 Stück
	**700 993 008**	4035534986618	Schraubzylinder	Beutel	40 Stück
	**700 993 005**	4035534986625	Verlegeplatten-Set	Karton	10 Verlegeplatten 40 Abstandshalter 40 Schraubzylinder
	**150 810 290**	4035534991124	**SUPERTACK** Montageklebstoff	Karton	12 Stück